


KESKIVETOTYYPPISET VANNEJARRUT


Säätö suoritetaan säätöruuvilla ja lukitaan lukkomutterilla. Kuvat 3, 4 ja 5. Ellei tämän hienosäädön avulla voida säätää vanteen ja jarrukumin välistä etäisyyttä oikeaksi, on ensin suoritettava karkea säätö kiristämällä tai löysäämällä vaijeria kiristysruuvilla, katso kuvia 2(edellisellä sivulla), 3, 4 ja 5.

Älä taivuta vaijerin päätä, vaan anna sen olla tukevasti vaijerin pidintä vasten, jolloin se toimii keskusvaijerin paikallaan pitäjänä. Katso kuvia 3, 4 ja 5.

TAKAJARRU NAISTENPYÖRÄT

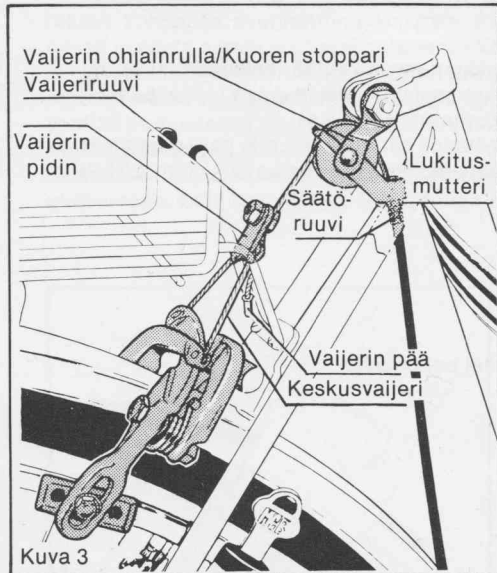

TAKAJARRU MIESTENPYÖRÄT

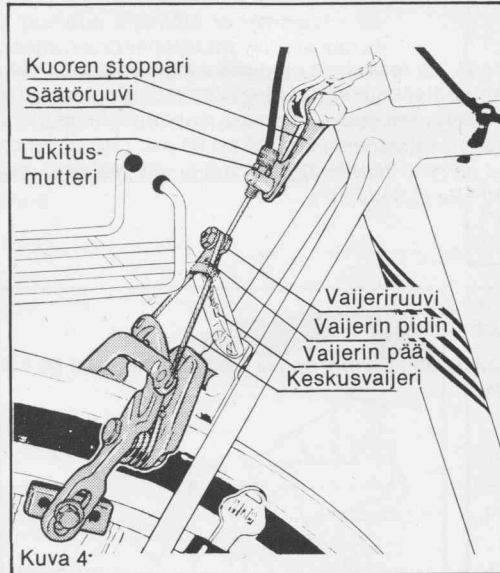

ETUJARRU
NAISTEN- JA MIESTENPYÖRÄT

