

KETJU 1/2 x 3/32" KETJUVAIHTEELLISIIN PYÖRIIN

On erittäin tärkeätä pitää ketju aina puhtaana ja hyvin voideltuna. Jos ketjussa on jäykkiä lenkkejä saattaa seurauksena olla takavaihtajan vaurioituminen.


Kun haluat vaihtaa ketjua ja ketjurattaita suosittelemme kääntymistä ammattimiehen puoleen. Hän auttaa valitsemaan oikean ketjupituuden. Muussa tapauksessa on laskettava vanhan ketjun lenkkien lukumäärä.

Ketjuvaihteellisen pyörän ketju on kokonaan niitattu ja tavallisen pyörän ketjua kapeampi, eikä siinä ole lainkaan ketjulukkoa. Ketju katkaistaan puristamalla ulos yksi niiteistä. Tämä tapahtuu parhaiten käyttämällä ketjunkatkaisijaa tai ketjupihtejä (katso kuva 1). Älä purista niittiä kokonaan ulos vaan anna sen jäädä kiinni toiseen lenkkiin. Se helpottaa takaisinasennusta. Tarkista takaisinpuristamisen jälkeen ettei lenkki liiku jäykästi. Jos niitti tuntuu liikkuvan kovin kevyesti reijässään täytyy sitä latistaa päistään ettei se putoa pois. Tehtaalta lähtiessään pyörässä on oikean pituinen ketju. Suosittelemme ketjun ja villirattaan vaihtamista samanaikaisesti.



Kuva 1

Ketjunkatkaisija *tacx*

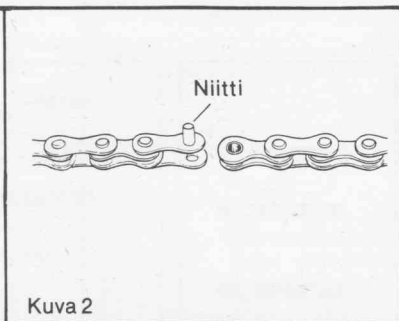

Kuva 2



KETJUN PUHDISTAMINEN

Irrota ketju ja liota sitä petroolissa. Harjaa ketju puhtaaksi. Upota öljykylpyyn. Kuivaa liika öljy pois. Voitele säännöllisesti ohuella yleisöljyllä tai mieluiten Regina ketjuöljy-spraylla. Pyyhi liika öljy pois.

Huom! Älä unohda samanaikaisesti puhdistaa villirattasta, keskiöraitaita ja vaihteen ketjurullia.